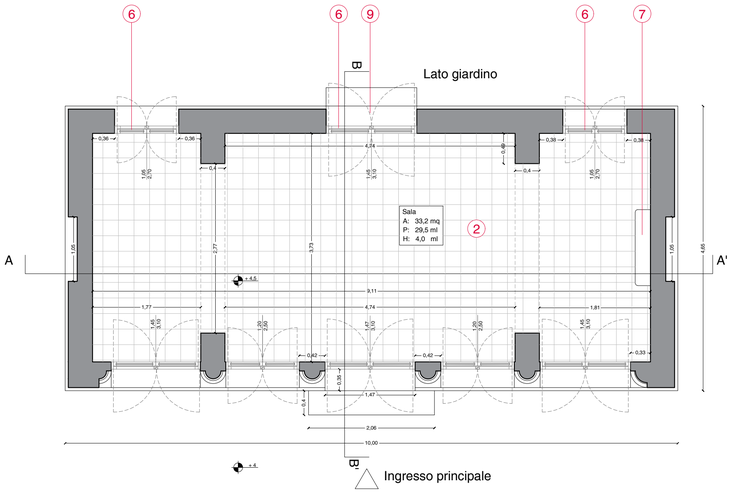

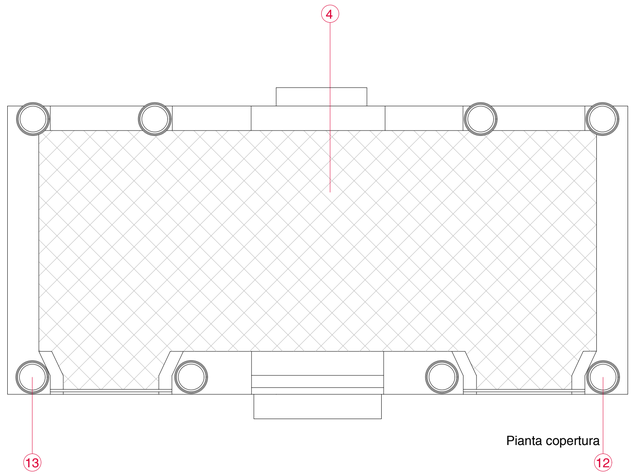

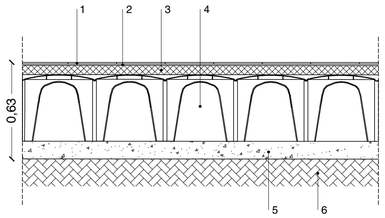

Dettaglio A - Vespaio a casseri a perdere

1. Pavimento interno con marmette pressate di cemento e graniglia - sp. 1 cm;
2. Colla - sp. 1 cm;
3. Massetto - sp. 6 cm;
4. Igloo 50x50x40 cm;
5. Magrone - sp. 15 cm;
6. Terreno esistente compattato



Dettaglio B - Nuovo solaio ligneo

1. Pavimento in copertura piana in cotto siciliano - sp. 2,4 cm;
2. Malta di allettamento - sp. 1 cm;
3. Impermeabilizzazione - sp. 0,4 cm;
4. Massetto alleggerito - sp. 4 cm;
5. Barriera al vapore - sp. 0,4 cm;
6. Doppio tavolato - sp. 8 cm;
7. Trave 12x24 cm
8. Cartongesso - sp. 1,25 cm

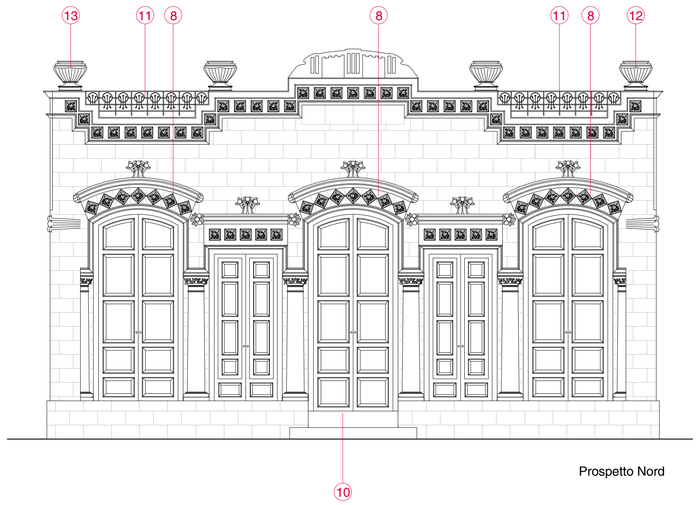

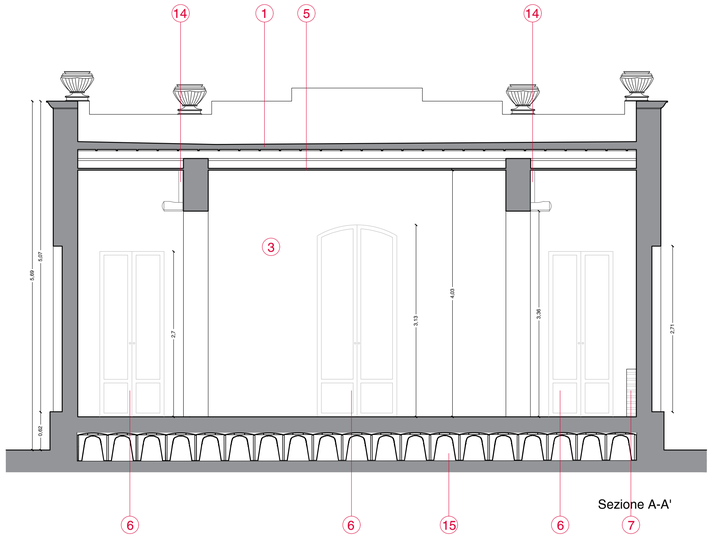

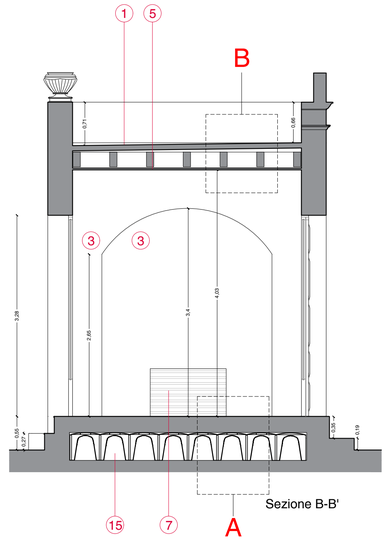

ELENCO DEGLI INTERVENTI

1. Solaio in legno con doppio tavolato, massetto alleggerito e impermeabilizzazione;
2. Pavimento interno con marmette pressate di cemento e graniglia a fondo unico o losanghe;
3. Intonaco interno traspirante con successiva tinteggiatura colore bianco;
4. Pavimento in copertura piana con marmette cm 20x20 in marmo tipo Botticino;
5. Nuovo controsoffitto in cartongesso;
6. Nuovi infissi in legno Douglas con relativi controsportelli di colore verde della stessa tonalità degli infissi esistenti, questi ultimi da restaurare;
7. Condizionamento con fancoil (macchina interna coperta da carter in legno, macchina esterna nell'aiuola, mimetizzata con struttura metallica in alluminio);
8. Recupero e riallineamento delle piattebande esistenti, con risanamento interno dell'elemento metallico e cucitura degli elementi lapidei con barre elicoidali a secco;
9. Adeguamento gradino con inserimento di elemento lapideo in marmo Billiemi;
10. Recupero gradino in marmo di Billiemi;
11. Recupero delle ringhiere metalliche;
12. Realizzazione del nuovo vaso in tufo di Favignana;
13. Riposizionamento del vaso;
14. Inserimento di proiettore, schermo e struttura di sostegno;
15. Realizzazione vespaio a casseri a perdere

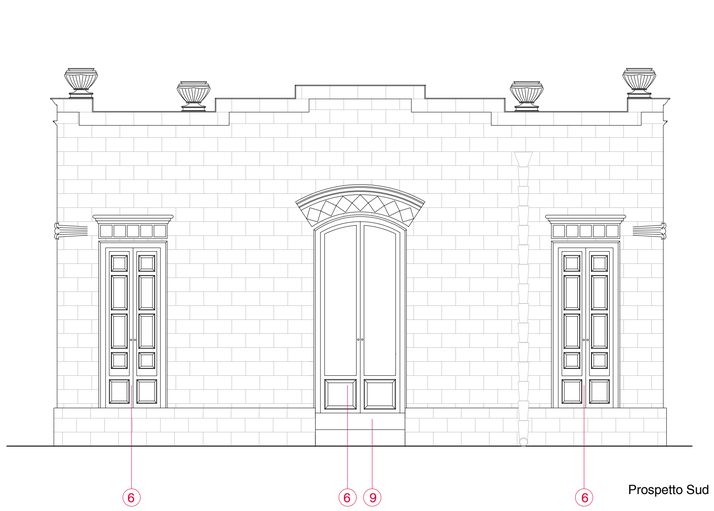

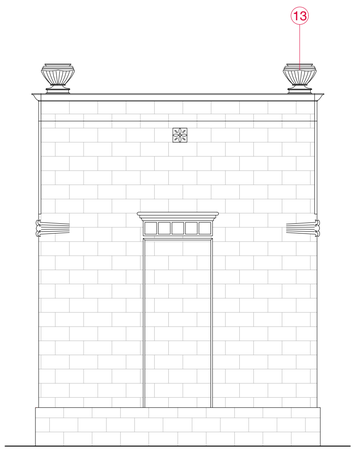

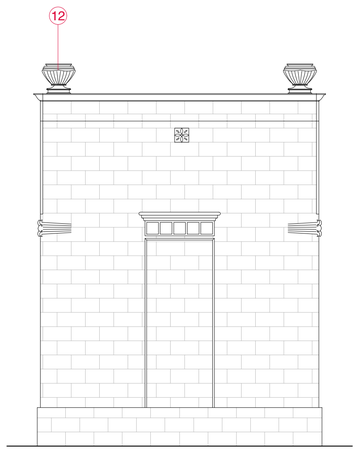

NOTE

Fermo restando che i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del contratto e dei documenti ad esso allegati e sotto la direzione tecnico-amministrativa, spetta all'Impresa l'organizzazione dei lavori per la migliore realizzazione degli stessi. In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e sempre di prima scelta.

L'impresa sarà tenuta tassativamente, a presentare la campionatura preventiva alla fornitura o alla esecuzione, di qualsivoglia materiale, manufatto o colorazione, per l'approvazione da parte della Direzione dei Lavori e delle Sovrintendenze preposte alla sorveglianza, anche in presenza di indicazioni specifiche negli elaborati di progetto.

I materiali demoliti dovranno essere immediatamente allontanati e trasporti in basso con idonee apparecchiature dopo essere stati bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto di qualsiasi materiale. Tutti gli sfabbricidi provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, resteranno di proprietà dell'amministrazione appaltante.

Competerà, quindi, all'appaltatore l'onere della loro selezione, pulizia, trasporto e immagazzinaggio nei depositi dell'amministrazione o dell'accatastamento, nelle aree stabilite dalla Direzione dei Lavori, dei materiali riutilizzabili e del trasporto a discarica di quelli di scarto.

· Nelle murature, l'intervento é indicativo e andrà opportunamente calibrato in relazione all'effettivo stato di fatto riscontrato.

COMUNE DI TRAPANI
Libero Consorzio comunale di Trapani

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU	
Missione	5 - Inclusione e coesione
Componente	2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
Investimento	2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale
Importo	€ 181.473,00
CUP	I95F21000200001
Titolo	**"Recupero e valorizzazione del giardino e del padiglione Liberty di Villa Margherita, finalizzato a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale della città di Trapani"**

PROGETTO ESECUTIVO

Scala	TAV.	Tipo di elaborato: Architettonici_Progetto
1:50 1:20	A.04	Oggetto: Pianta, prospetti e sezioni con indicazione degli interventi

Progettista	**R.T.P.:** *Ing. Pietro Faraone (capogruppo/mandatario)* *Arch. Paola Faraone (mandante)* *Geol. Luigi Buttic*è *(mandante)* *Ing. Emanuela Montalto (mandante/giovane professionista)*
RUP	**Arch. Antonino Alestra**
Data	**Gennaio 2024**

REV	MOTIVAZIONI	DATA